

STAND PRO PLIANT 9M²

Armature alu - Usage Professionnel - 450 g/m²



M/A783G03 >Toit, armature, housse, kit haubanage



ARMATURE >

- Ossature en tube d'aluminium de forme hexagonale section 50 mm, épaisseur 2 mm - finition anodisée.
- Ciseaux aluminium 35x18, épaisseur 2 mm, pièces de jonctions et d'articulations en aluminium.
- Finition époxy avec boulonnerie autobloquante.
- Large platine à trois points en tôle d'acier galvanisé épaisseur 3 mm (modèle dépourvu de rivet).
- Hauteur sous retombée de toiture - de 1,90 m à 2,20 m - réglable par palier de 5 cm.
- Blocage de l'ensemble des éléments coulissants par pistons.

ENTOILAGE >

- Réalisé en tissu enduit biface de 450 g/m² coloris blanc - classé au feu M2 - assemblé par coutures galonnées.
- Solidarisation de la toiture à l'armature par velcro aux angles.
- Eléments d'entourage (en option) en PVC 450 g/m² coloris blanc - classé au feu M2 - à assembler sous la retombée de toiture par velcro de 50 mm.
- Jonction des murs entre eux par velcro de 50 mm
- Accrochage sur le mât par 4 pattes réparties sur la hauteur.

ATTENTION >

Ce matériel est destiné exclusivement aux implantations de courte durée, après consultation de la météo locale. Il doit être démonté ou évacué à partir de 70 km/h de vent. Si le liaisonnement au sol est fait par lestage, il convient de respecter une masse de 160 Kg par stand soit 8 poids de 20 kg

CARACTÉRISTIQUES	9 M ² - 3 X 3 M
Hauteur sous bandeau	1,8 à 2,2 m
Hauteur centrale	3,15 à 3,45 m
Dimensions rangé	1,53 x 0,33 x 0,33 m
Poids (toit + armature)	47 kg
Armature	50x2mm

Garantie 2 ans

Choix de couleurs



OPTIONS STAND PLIANT 3X3



M/Y031E71 > RIDEAU FENÊTRE 3M

Fenêtre cristal transparente avec entoilage 450 gr/m²
Classification antiFeu M2 - PVC anti UV



M/Y031T66 > RIDEAU PORTE BLANC 3M

Rideau avec porte de 2m, ouverture à glissière, entoilage 450 gr/m², Classification antiFeu M2 - PVC anti UV



M/Y031G61 > RIDEAU BLANC 3M

RIDEAU PLEIN BLANC, entoilage 450 gr/m²
Classification antiFeu M2 - PVC anti UV




M/Y031T77 > GOUTTIÈRE 3M

Gouttière à mettre entre 2 stands pour l'étanchéité entoilage 450 gr/m², Classification antiFeu M2 - PVC anti UV



M/DIV931Z > SAC à roulette

Sac en toile sur roulette, pour le transport de stands pliants, équipé de 3 roulettes sous le socle du sac

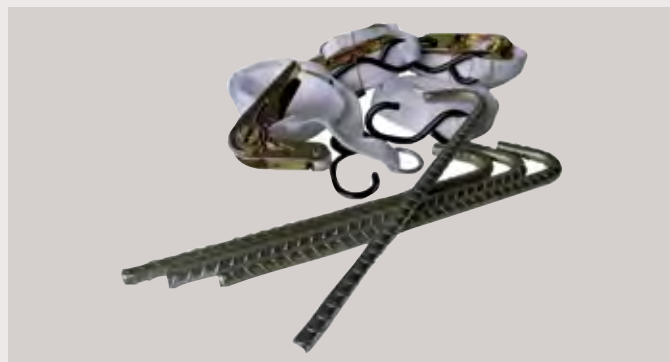

M/DIV1015VU > Kit de haubanage professionnel

4 piquets Ø15 mm, Longueur : 40 cm
4 sangles à cliquet



M/DIV1038W > 295 mm x 255 mm, ERGO 72x92 mm

Poids de lestage fonte 20 kg



M/DIV1007L > 30 kg

Poids de lestage fonte 30 kg

COMPTOIR POUR STANDS



M/M045R69 > Comptoir


- structure + piétement + plateau + un kit d'accrochage
- Plateau très résistant en cassette d'aluminium
- Réglage par goupille avec anneau de tirage gainé.
- Fixation du plateau par clavetage au piétement.
- Livré dans un carton avec deux sacs de transport
- Poteaux hexagonal en Aluminium 40x40x1,6mm

- Semelles de pieds en acier galvanisé
- Pièces de connections en Nylon haut densité
- Grande stabilité par piétement tubulaire hexagonal de grande section et des platines de pied en acier galvanisé.
- Longueur 290 largeur 50 hauteur réglable de 93 à 109 cm
- **M/JUPE001** > Jupe en option avec velcro et kit d'accrochage

MODULES PLANCHER 3X3



Référence plancher complet 3x3 : **M/MOB1071F**

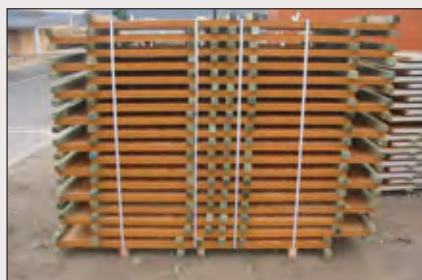

Modules 1m x 0.5m ou 2 m x 0.5m



Tasseaux 45x45mm



Planchers pour pose au sol

Ossature > Tri-plis pose au sol sur tasseaux

Plancher épicea > 6 modules de 2x0.50 m et 6 modules de 1x0.50 m
21 mm d'épaisseur, bois : épicea, traitement de surface : vernis imprégné à chaud,
Poids : environ 10 kg / m², tasseaux traitement autoclave classe III.